Produktdatenblatt

Fließmittel (BV/FM)

Premment 8000

Charakteristik

Premment 8000 ist ein Fließmittel (Doppelkennzeichnung BV + FM) auf Basis modifizierter Polycarboxylatether mit stark verflüssigender und homogenisierender Wirkung für moderate Verarbeitungszeiten.

Konformität / Zulassung

Premment 8000 entspricht EN 934-1 und-2 Tab 2 und Tab. 3.1 + Tab 3.2 und ist für Beton gemäß ÖNORM B 4710, DIN 1045-2 und EN 206 geeignet.

Technische Daten

Form:	flüssig
Farbe:	bernsteinfärbig
Dichte [kg/l]:	0,99 - 1,03
pH-Wert:	6 +/- 2
Geruch:	charakteristisch

Lagerung

Premment 8000 vor starker Sonneneinstrahlung, Frost und Verunreinigung schützen. Im geschlossenen Gebinde 1 Jahr lagerfähig.

Anwendungsgebiet

Premment 8000 wird universell im Bereich Transportbeton eingesetzt.

Vor Anwendung sind Erstprüfungen gemäß den geltenden Normen und Regelwerken durchzuführen.

Wirkung

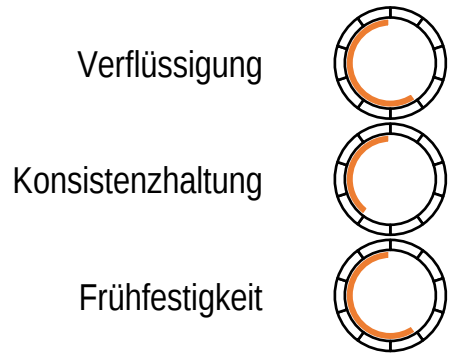

Version 1.10 ersetzt Version 1.9

BT3 Betontechnik GmbH › Zinkstraße 14 › A-2604 Theresienfeld
Tel. +43 (0) 2622 71826 - 0 › Fax +43 (0) 2622 71826 - 30 › office@bt3.at › www.bt3.at
Bank Raiffeisenregionalbank Wiener Neustadt › BIC RLNWATWWWRN › IBAN AT31 3293 7000 0245 9998
Landesgericht Wiener Neustadt FN 464726x › UID ATU 71975703