Produktdatenblatt

Fließmittel

Premment B 1120

Charakteristik

Premment B 1120 ist ein Fließmittel auf Basis modifizierter Polycarboxylatether mit stark verflüssigender und homogenisierender Wirkung mit sehr guter Konsistenzhaltung.

Konformität / Zulassung

Premment B 1120 entspricht EN 934-1 und -2 Tab. 3.1 und Tab. 3.2 und ist für Beton gemäß ÖNORM B 4710, DIN 1045-2 und EN 206 geeignet.

Technische Daten

Form:	flüssig
Farbe:	bernsteinfärbig
Dichte [kg/l]:	1,03 - 1,07
pH-Wert:	5 +/- 2
Geruch:	charakteristisch

Lagerung

Premment B 1120 vor starker Sonneneinstrahlung, Frost und Verunreinigung schützen. Im geschlossenen Gebinde 1 Jahr lagerfähig.

Anwendungsgebiet

Premment B 1120 wird hauptsächlich im Bereich Transportbeton bei höheren Frischbetontemperaturen eingesetzt.

Vor Anwendung sind Erstprüfungen gemäß den geltenden Normen und Regelwerken durchzuführen.

Wirkung

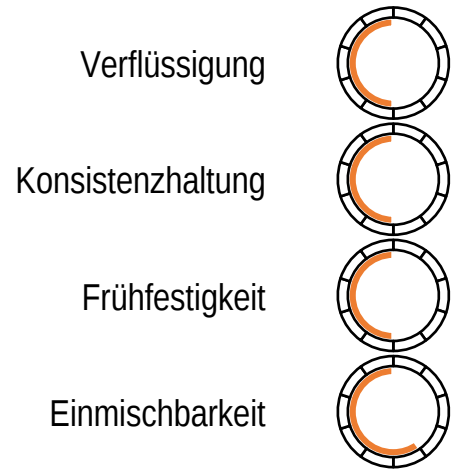

Version 1.10 ersetzt Version -.-

BT3 Betontechnik GmbH › Zinkstraße 14 › A-2604 Theresienfeld
Tel. +43 (0) 2622 71826 - 0 › Fax +43 (0) 2622 71826 - 30 › office@bt3.at › www.bt3.at
Bank Raiffeisenregionalbank Wiener Neustadt › BIC RLNWATWWWRN › IBAN AT31 3293 7000 0245 9998
Landesgericht Wiener Neustadt FN 464726x › UID ATU 71975703